


# Avanceret Timer - Relæ med 18 Funktioner

Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 funktioner. Nem opsætning med displayet.

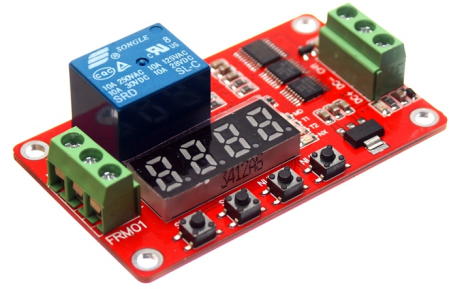

Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 forskellige og smarte funktioner. Det opsættes nemt med kontakterne og displayet, hvor det også er muligt at se nedtællingen på den aktive funktion. Den valgte opsætning gemmes, og aktiveres igen når relæet starter.

Selve timer-styringen kører enten på 12VDC eller 24VDC (vælges i menuen).

Arbejdsrelæet er uafhængig af forsyningsspændingen, og kan benyttes til DC 0-30V og AC 0-250V, så det kan altså styre alle mulige ting.

## Trigge funktion

Med indgangen CH1 er det muligt at vælge funktioner der kræver ekstern aktivering, f.eks. en knap.

## Funktioner:

Forneden er en liste med funktionerne som relæet kan opsættes med. Du kan finde en nærmere beskrivelse af funktionerne i manualen.

- Funktion 1 - Forsinket tænding
- Funktion 2 - Forsinket slukning
- Funktion 3 - Forsinket tænding og forsinket sluk
- Funktion 4 - Forsinket slukning og forsinket tænding
- Funktion 5 - Uendelig cyklus mode 1
- Funktion 6 - Uendelig cyklus mode 2
- Funktion 7 - Begrænset cyklus mode 1
- Funktion 8 - Begrænset cyklus mode 2
- Funktion 9 - Skifte-funktion
- Funktion 10 - Trigge-mode med forsinket sluk (CH1)
- Funktion 11: Forsinket tænd med trigge (CH1)
- Funktion 12: Forsinket sluk med trigge (CH1)
- Funktion 13: Forsinket tænd-sluk med trigge (CH1)
- Funktion 14: Forsinket sluk-tænd med trigge (CH1)
- Funktion 15: Uendelig cyklus: tænd-sluk med trigge (CH1)
- Funktion 16: Uendelig cyklus: sluk-tænd med trigge (CH1)
- Funktion 17: Begrænset cyklus: sluk-tænd-sluk med trigge (CH1)
- Funktion 18: Forsinket tænd-sluk-tænd med trigge (CH1)

matronics


Køb online på [www.matronics.dk/609802](http://www.matronics.dk/609802)

## Specifikationer

Drifts-temperatur	-20 til 60 grader
Opbevaringstemperatur	-30 til 70 grader
Relæ strøm, NO ben	DC 0-30V/10A, AC 0-250V/10A
Relæ strøm, NC	DC 0-28V/10A, AC 0-250V/10A
Relæ levetid	100.000 cykluser

## Produktoversigt

### 12V, uden kabinet




Varenr. 609802  
Spænding: 12V  
Strøm, relæ tændt: 50mA  
Strøm, relæ slukket: 15mA  
Strøm, relæ og display slukket: 3mA  
Monteringshul: 3mm  
Dimensioner: 20 x 67 x 40mm

### 12V, med kabinet



Varenr. 609802K

### 24V, uden kabinet



Varenr. 609803  
Spænding: 24V  
Strøm, relæ tændt: 35mA  
Strøm, relæ slukket: 15mA  
Strøm, relæ og display slukket: 3mA  
Monteringshul: 3mm  
Dimensioner: 20 x 66 x 40mm

### 24V, med kabinet



Varenr. 609803K  
Dimensioner: 20 x 67 x 40mm

# Produkt billeder

