


## Mini DC gear motor, 12V

Utrolig lille gear-motor af typen N20, der kun fylder 10x12x24mm, med 20mm aksel. Fra 100 til 1000 RPM

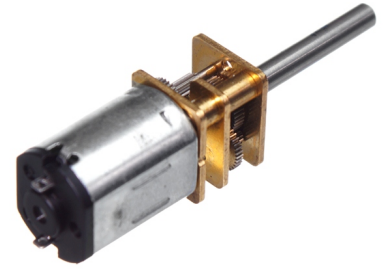

Utrolig lille gear-motor af typen N20, der kun fylder 10x12x24mm, med 20mm lang aksel og Ø3. Motoren fås fra 100 til 1000 RPM

Det er muligt at tilkøbe kobling der passer til motorens aksel. Denne spændes fast med en pinolskrue, og man har så 4 skruer til at fastgøre et emne på motoren.

Det lille beslag der kan tilkøbes, sættes ned over motoren og skrues eller boltes fast.

Motoren tilsluttes ved at lodde ledninger på de små loddeben på bagsiden. Det er muligt at tilkøbe "Pålodning af 50cm ledning" ydelsen, hvor vi så lodder 50cm 0.5mm<sup>2</sup> ledninger på, så den er klar til tilslutning.

matronics

Køb online på [www.matronics.dk/613020-100](http://www.matronics.dk/613020-100)

### Specifikationer

Spænding 6-12V

## Produktoversigt

### Motor, 100 RPM



Varenr. 613020-100  
Omdrejninger i friløb: 100  
Stall strøm: 1A  
Stall moment: 16kg/cm  
Gearing: 1:298  
Drejningsmoment: 2kg/cm

### Motor, 300 RPM



Varenr. 613020-300  
Omdrejninger i friløb: 300  
Stall strøm: 300mA  
Stall moment: 4kg/cm  
Gearing: 1:100

### Motor, 1000 RPM



Varenr. 613020-1000  
Omdrejninger i friløb: 1000  
Stall strøm: 200mA  
Stall moment: 2.4kg/cm  
Gearing: 1:30

### Tilbehør, Motor kobling Ø22, 3mm



Varenr. 613092

### Tilbehør, Beslag



Varenr. 613020-B

### Ydelse, Pålodning af 50cm ledning



Varenr. 989807

Produkt bilder

