


## Spændings og strøm-regulator - 5-40V til 1.25-35V og 0.2-8A

Kraftig spænding og strøm-regulator, der trinløst kan justerer udgangsspændingen og/eller strømmen ned til den ønskede effekt.

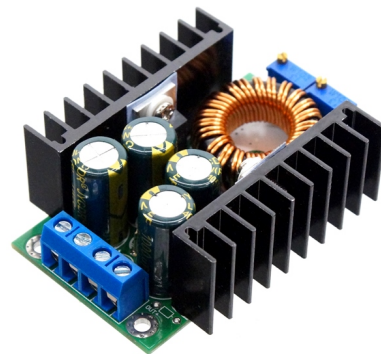

Kraftig spænding og strøm-regulator, der trinløst kan justerer udgangsspændingen og/eller strømmen ned til den ønskede effekt.

Både spændingen og strømmen justeres ved at dreje på de blå potentiometere med en passende skruetrækker. Mål udgangsspændingen inden du tilslutter noget og ved behov for at justere strømmen, må du hellere starte lavt og derefter justere ind med hjælp fra et multimeter.

Max udgang effekt er 8A / 300W men vær opmærksom på at der kan være behov for ekstra køling/blæser hvis den kører med høj belastning over længere tid.

Tilslutningen sker via skrueterminalerne, som er mærket med henholdsvis IN og OUT.

matronics

Køb online på [www.matronics.dk/609800](http://www.matronics.dk/609800)

### Specifikationer

|              |              |
|--------------|--------------|
| Spænding ind | 5-40V        |
| Spænding ud  | 1.25-35V     |
| Strømstyring | 0.2 - 8A     |
| Max effekt   | 300W         |
| Dimensioner  | 65 x 47 x 22 |

## Produktoversigt

### Spændings og strøm-regulator - 5-40V til 1.25-35V og 0.2-8A



Varenr. 609800

Produkt billeder

